

C-Fill Mini

スマート・シンプル・効率的





最新世代との比較

サイズダウン

30%

重量ダウン


20%

よりコンパクトで、人間工学に基づいたデザイン。


両面ディスプレイ
両面操作
快適な操作性を実現



新設計
レンチ構造
より正確に
押し込むことができます

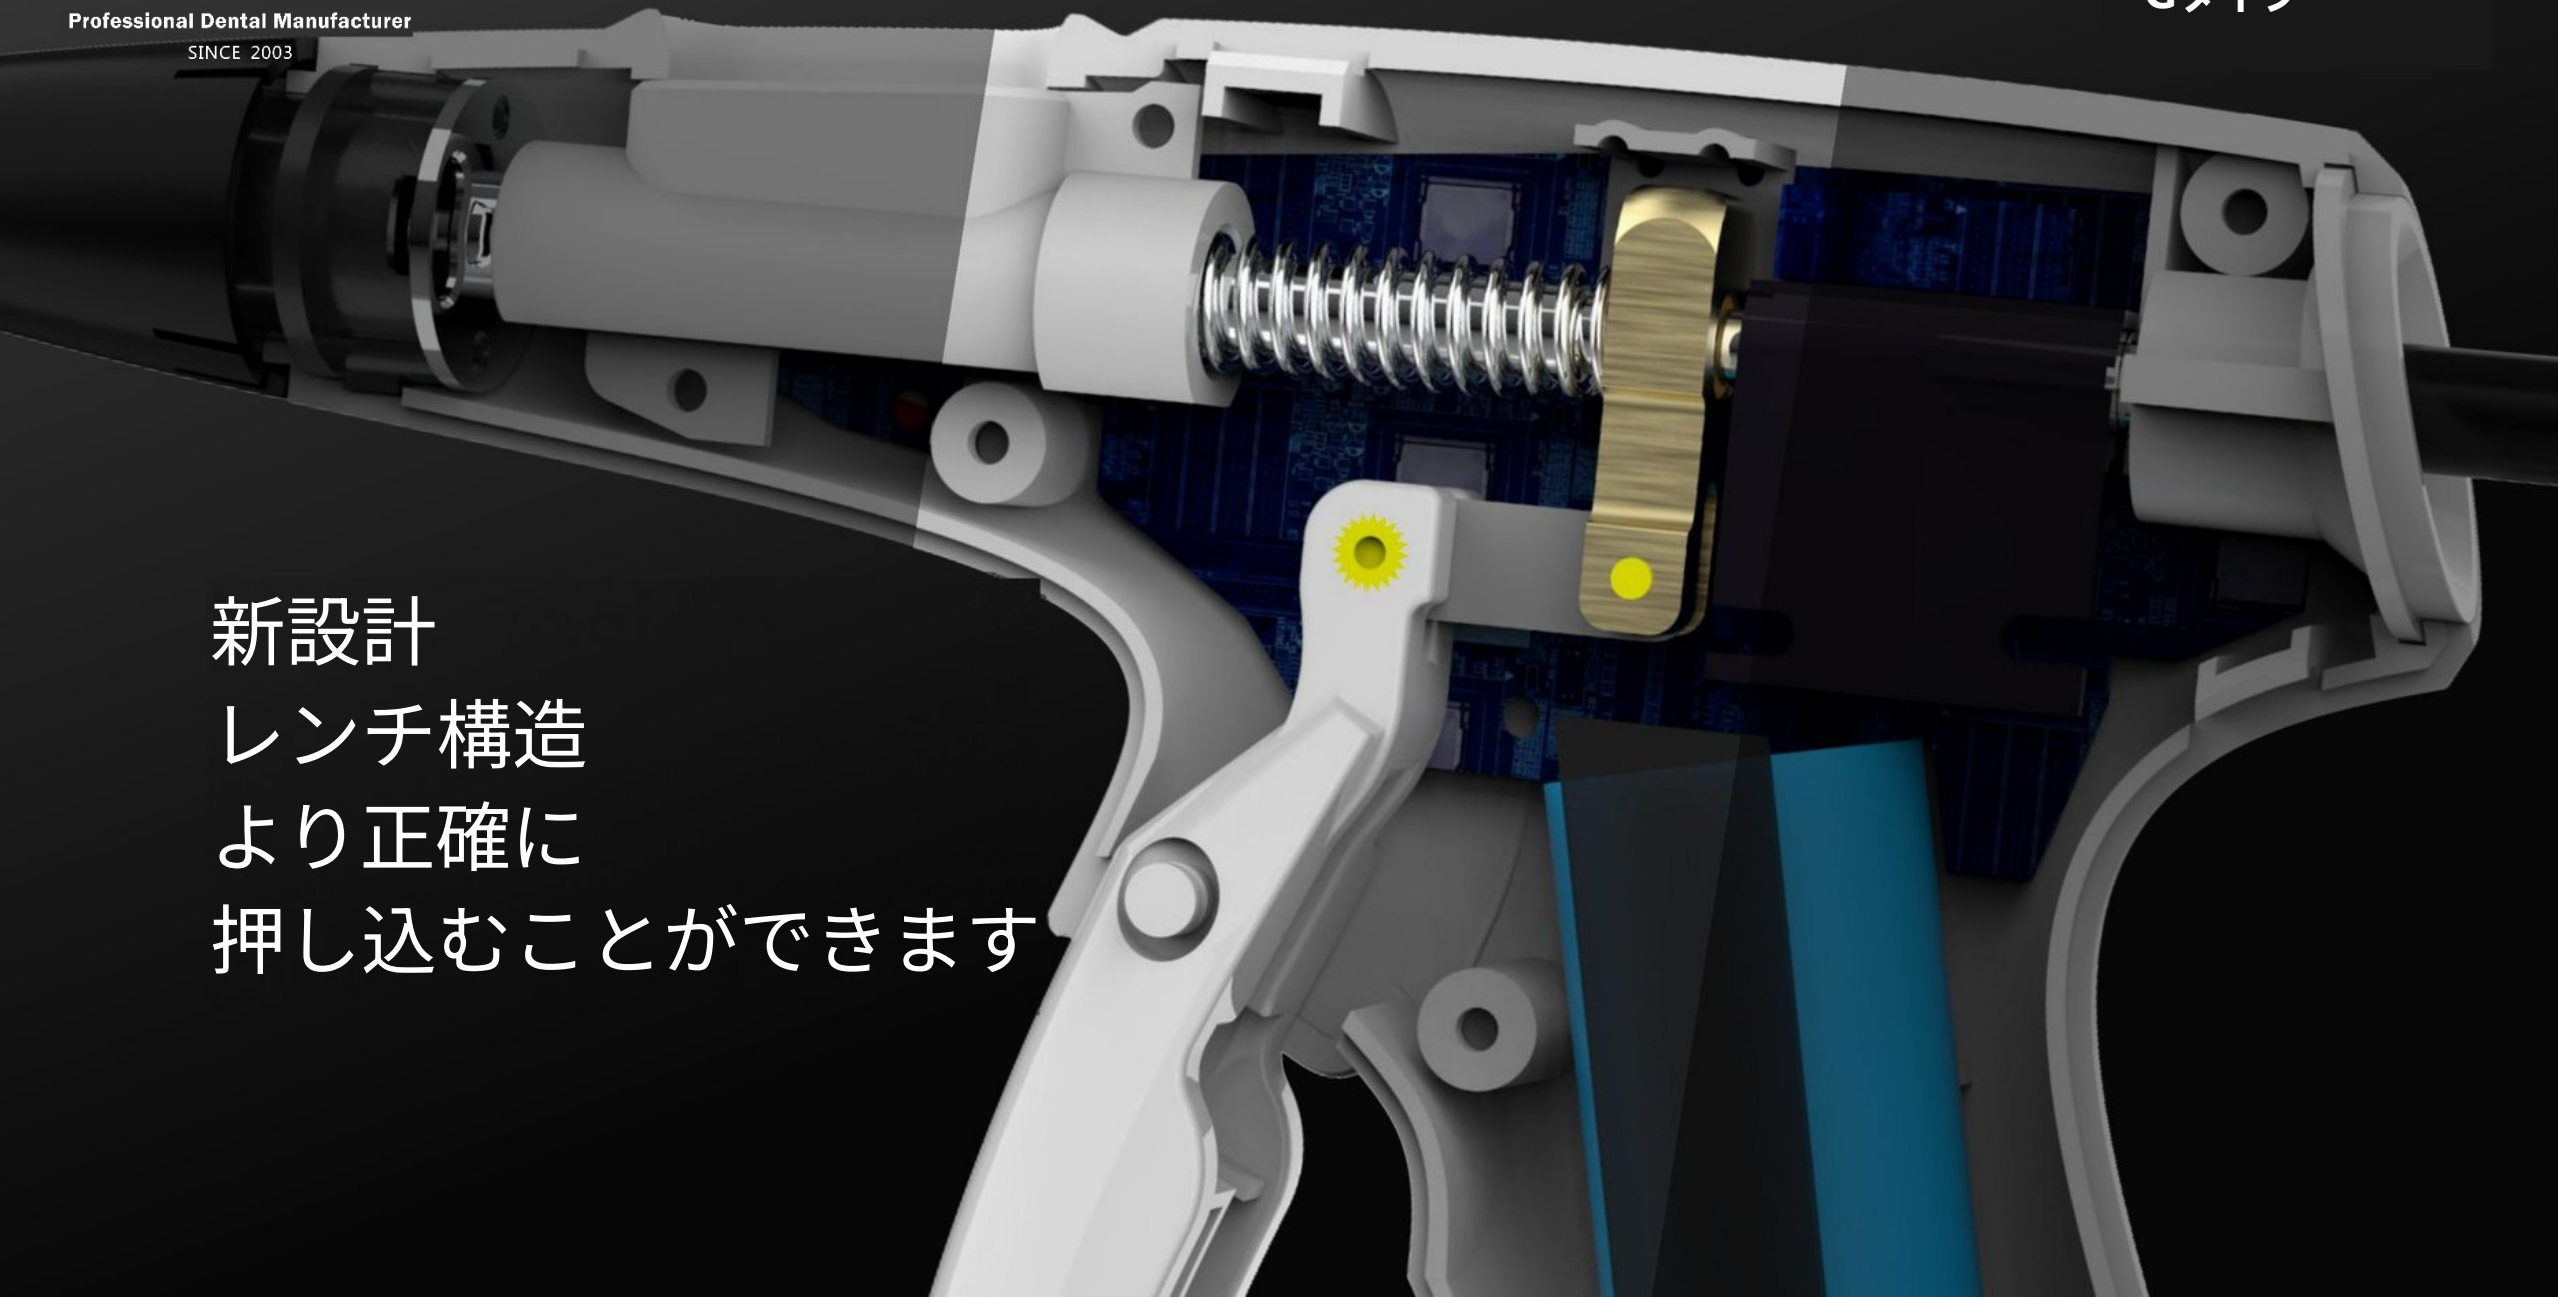

高精度温度
測定システム
および温度
制御回路

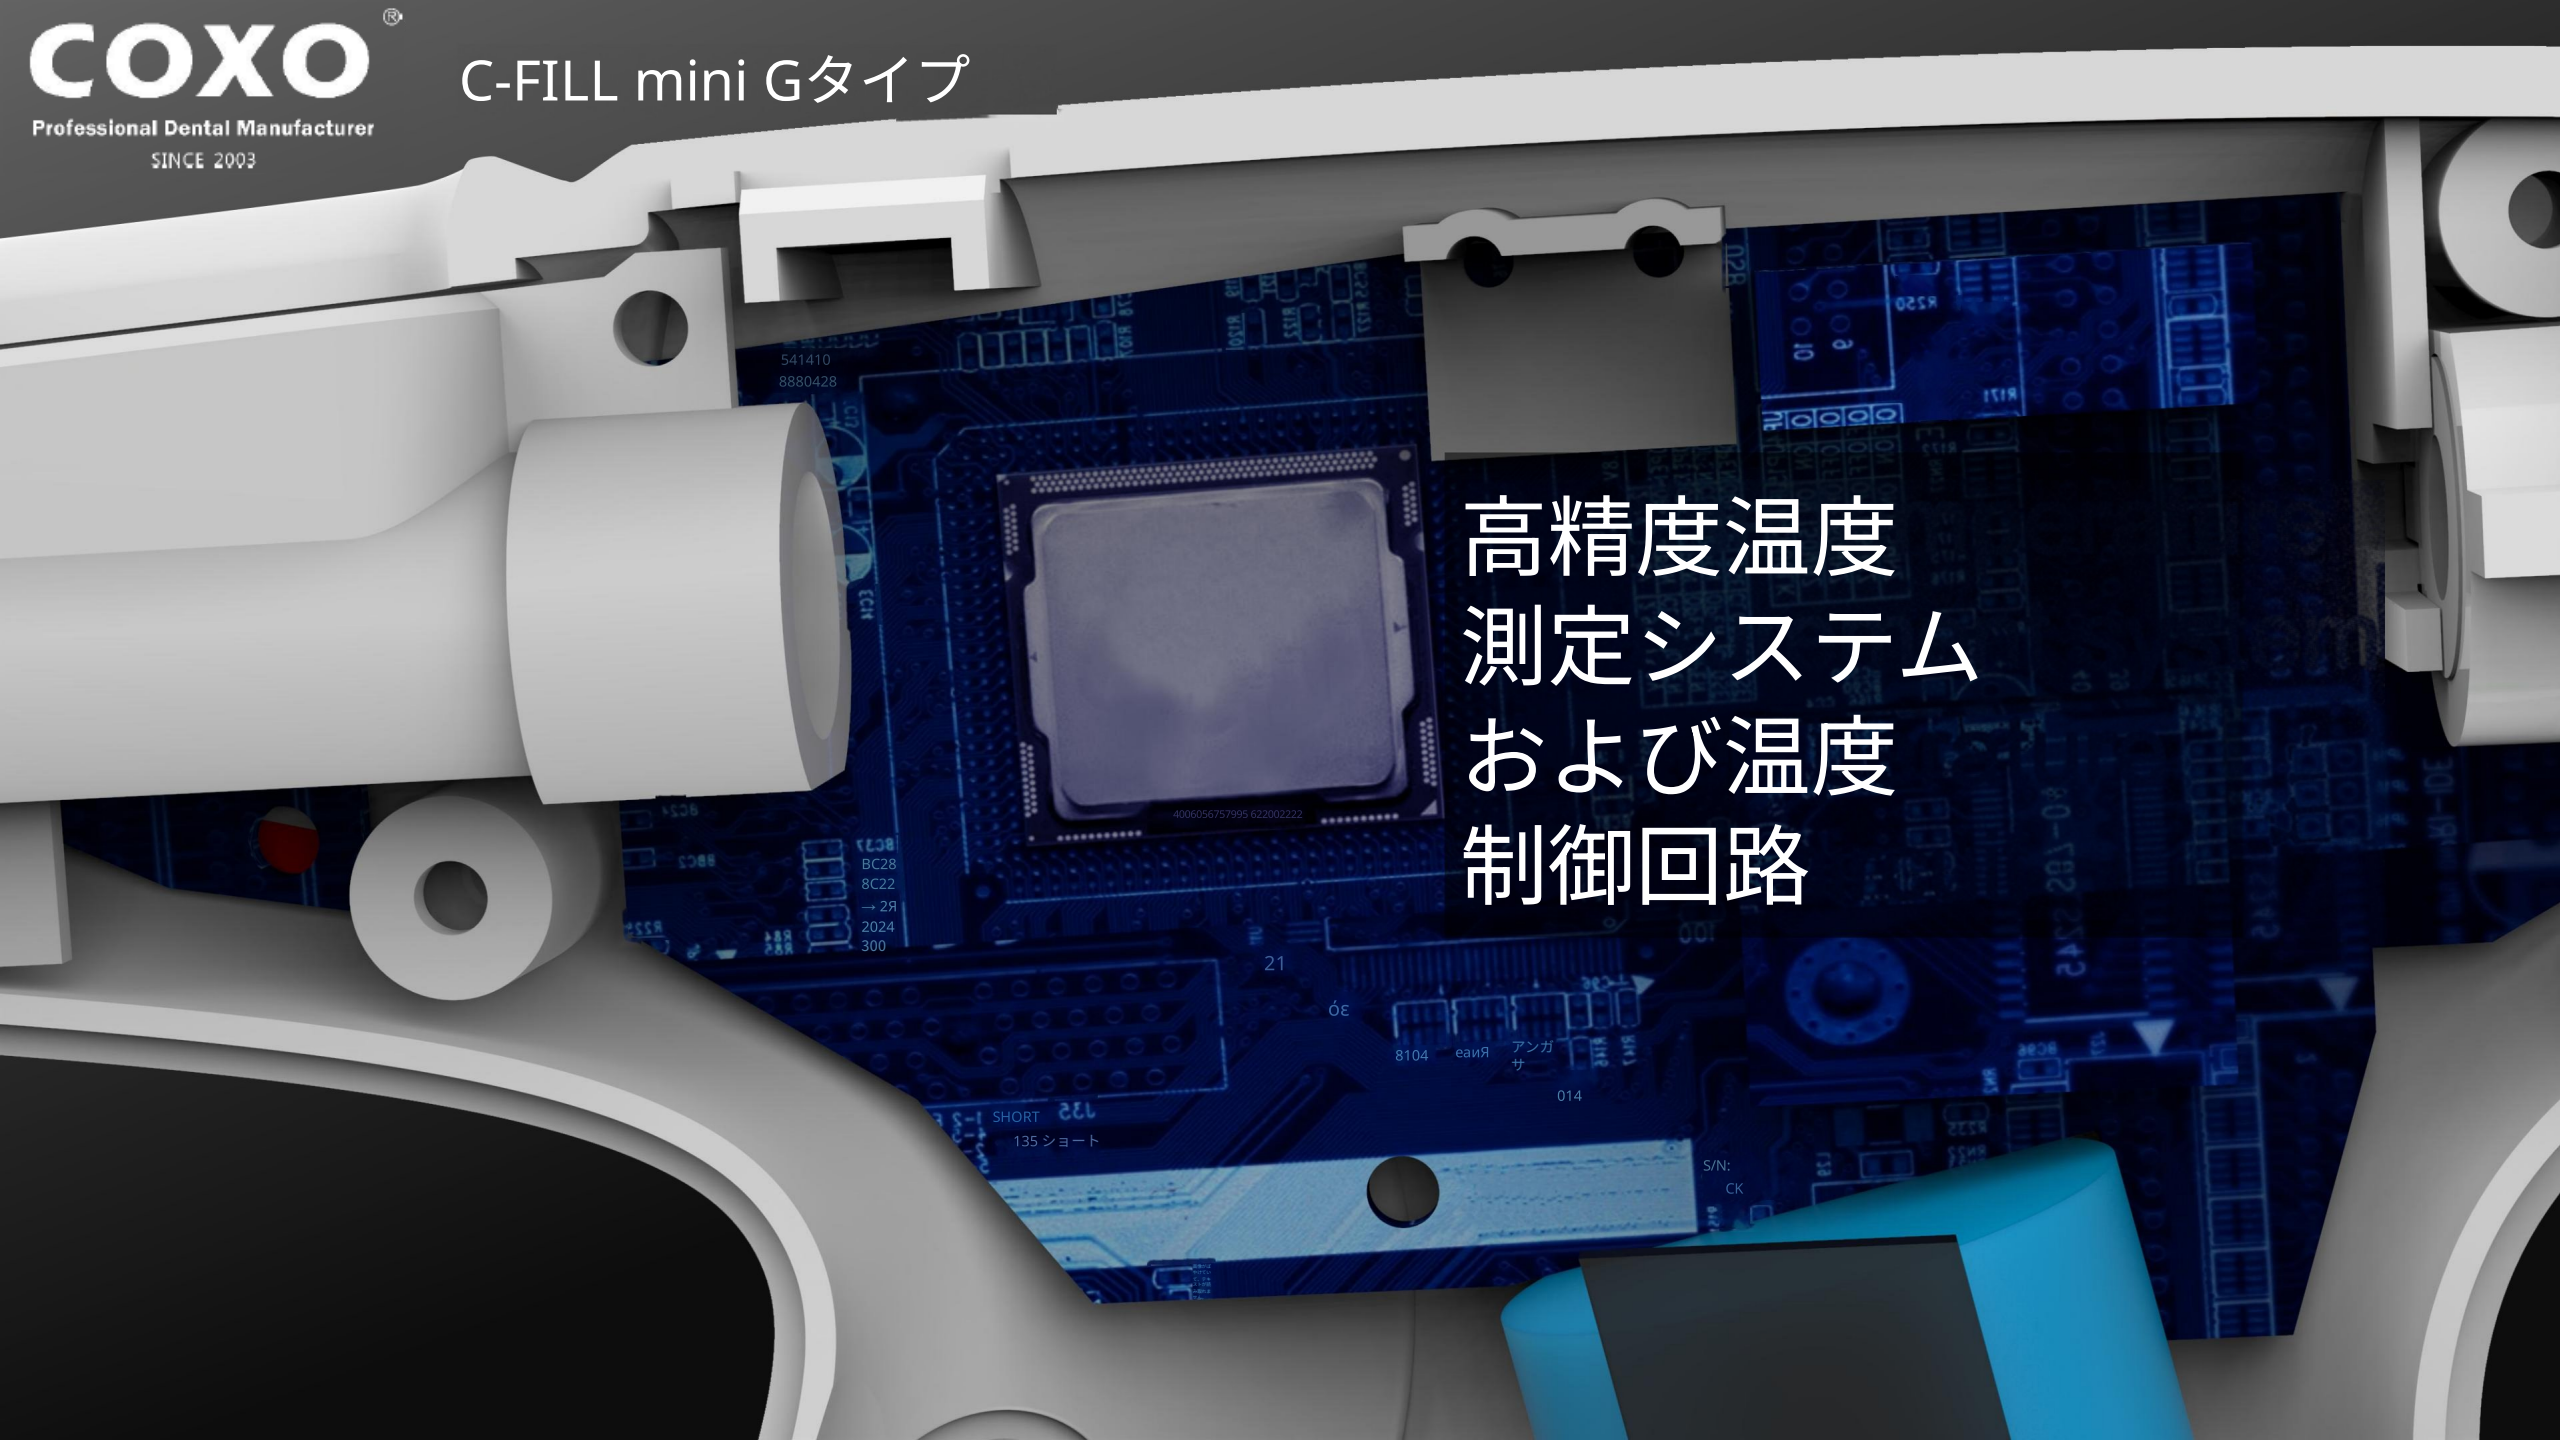

C-FILL mini
Gタイプ


4段階の温度設定
ほとんどのガッタ
材に対応

適切な温度設定により、立体的な充填を完璧に実現



15秒
200°Cに到達

加熱時間が短縮され、時間の節約に役立ちます

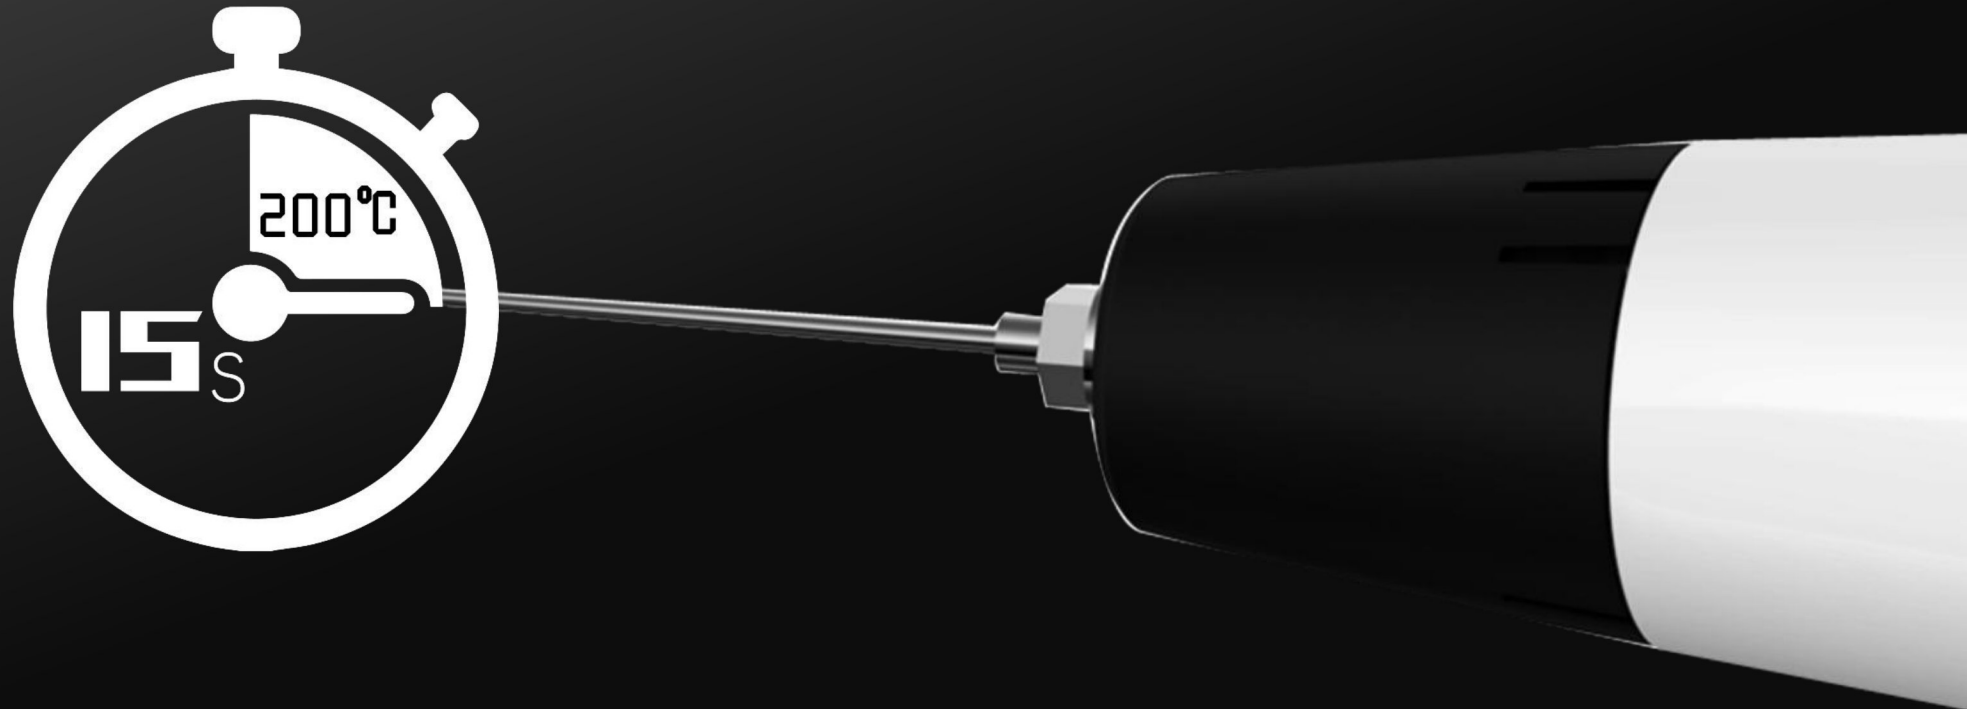

150 °C低温 待機

- 省電力
- ガッタの溢れを防ぐ
- 作業に便利





2秒で150℃から200℃ま
で昇温します

待つ必要はありません。取り出してすぐに使え
ます！


マグネット式 吸引設計

マグネット付きベース
レンチを吸着
紛失の心配なし



より多くの針

ゲージ	直径	長さ
23ga	0.65mm	23mm
23ga	0.65mm	23mm
25ga	0.55mm	23mm
25ga	0.55mm	23mm

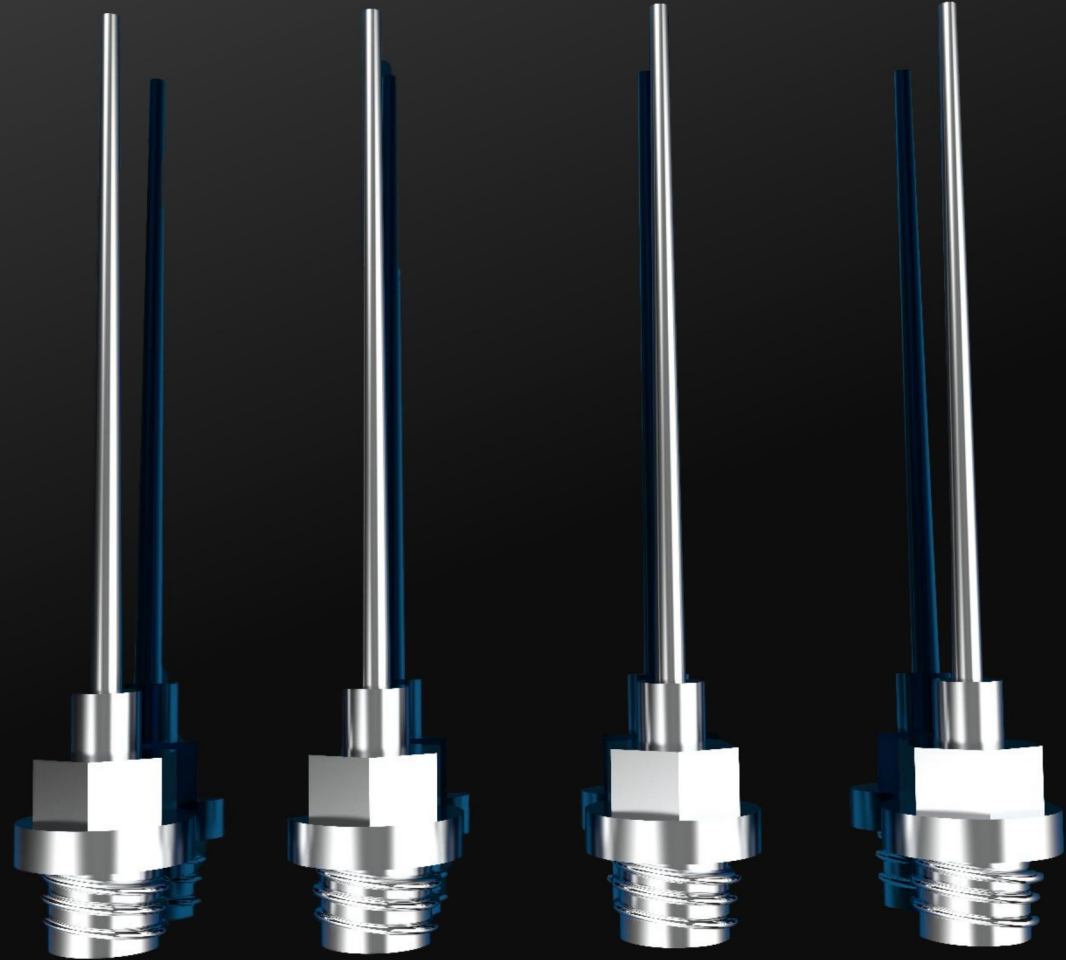

重力の
完璧な
バランス
最も快適な
グリップ感を
実現




C-FILL mini
Pタイプ



切り替え可能な両面
表示
両面操作


精密な温度 制御回路

優れた性能により、ガッタパーチャのスムーズな切断を実現

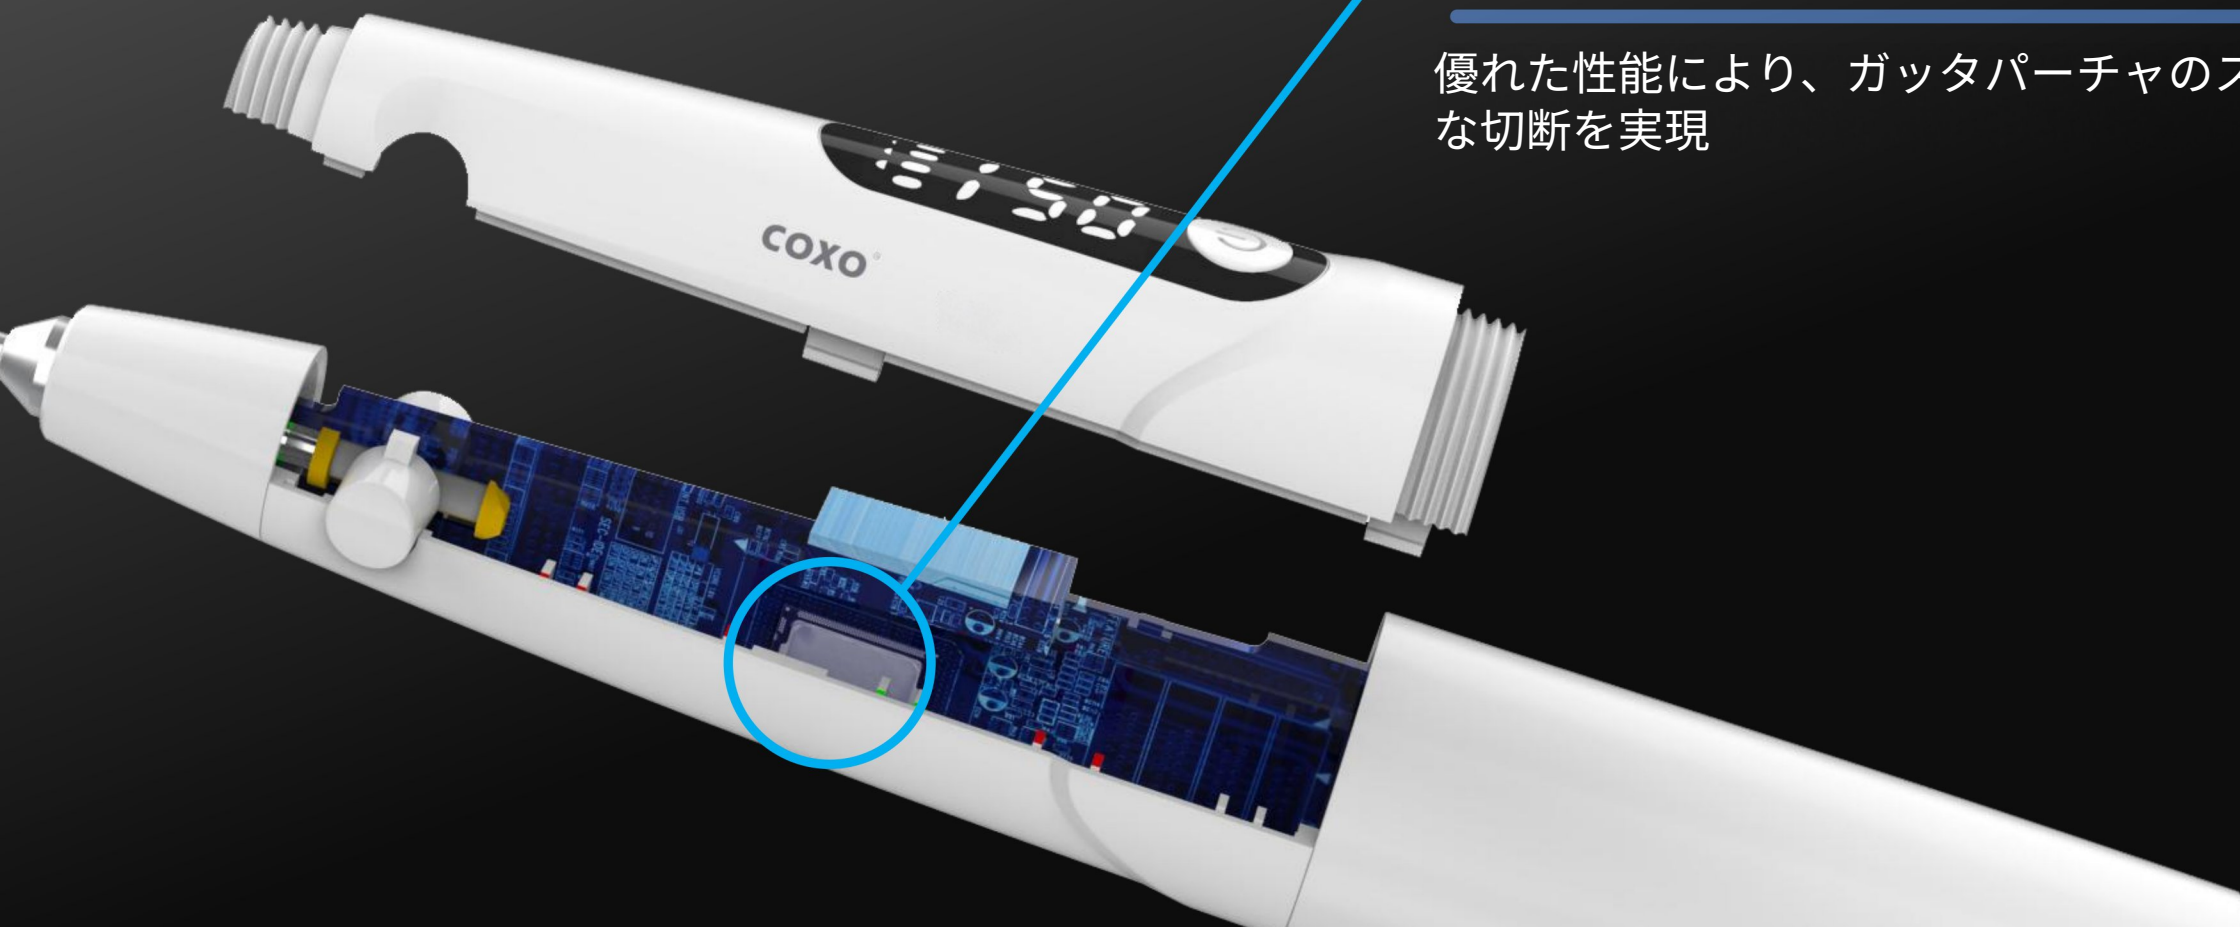


200 °C 温度試験

C-FILL mini
Pタイプ

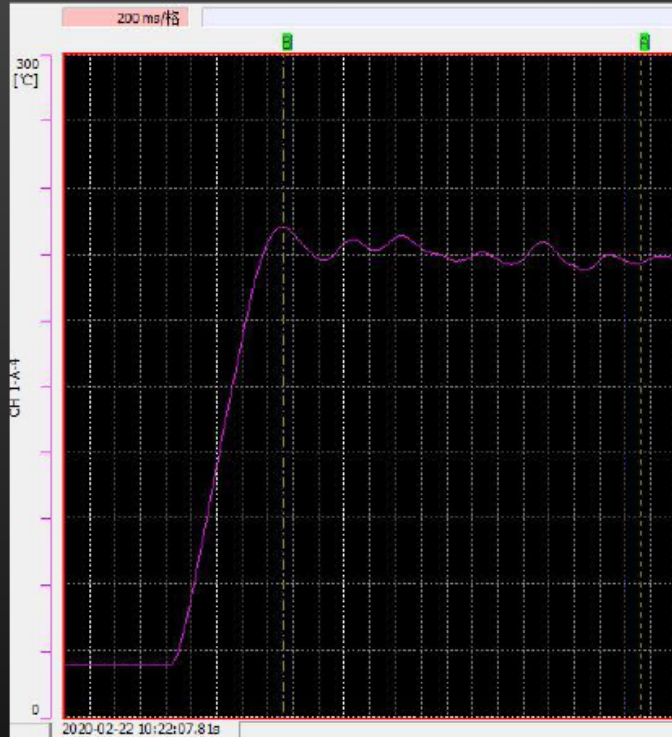

C-FILL mini Pタイプ

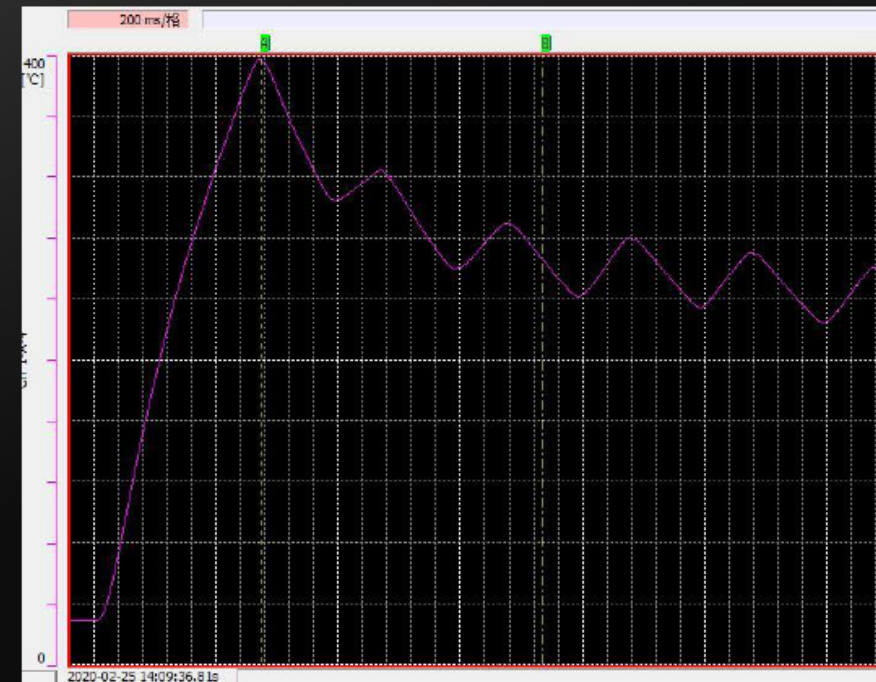

その他のブランド

4段階の
温度
設定
ほとんどの
ガッタ材に対応

適切な温度設定により、立体的な充填を完
璧に実現




0.5秒

200°Cに到達

待つ必要なし、取り出してすぐに使用可能




さまざまな角度で
充填可能

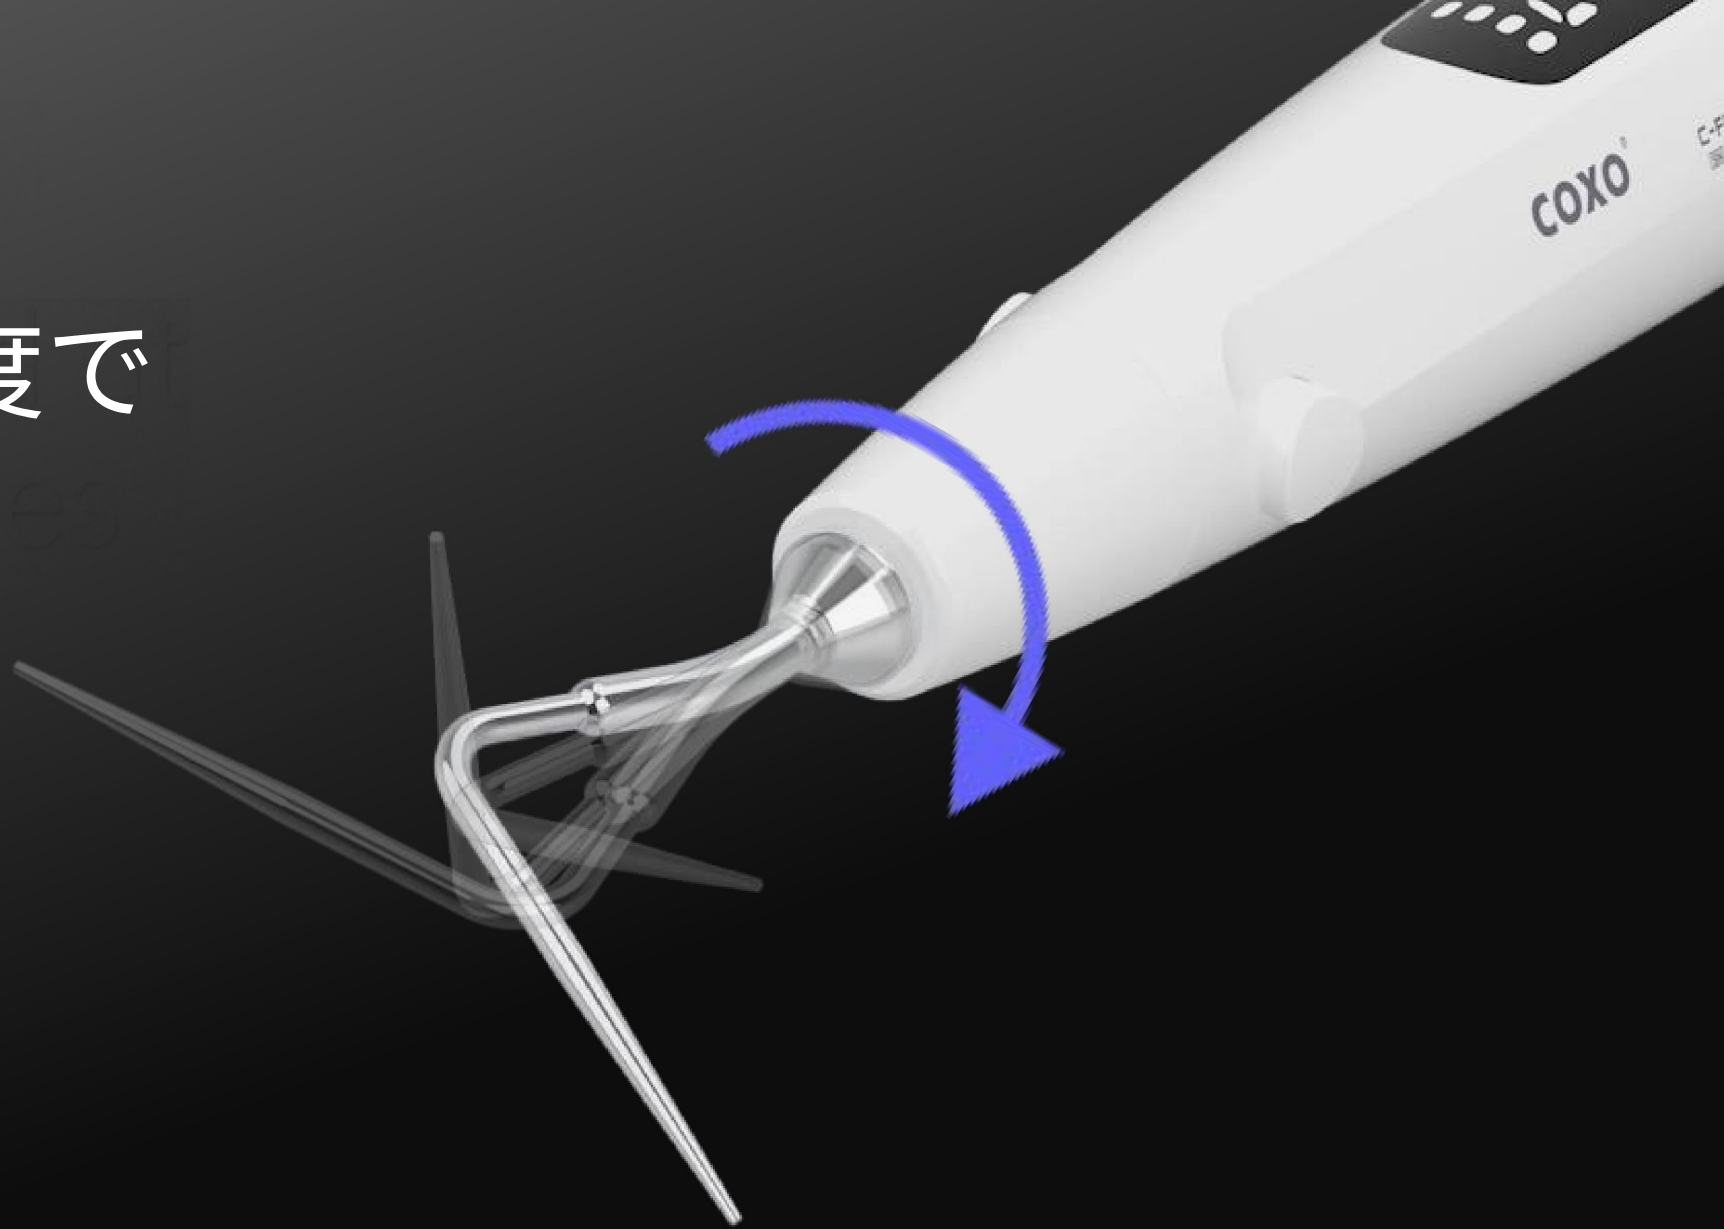

4種類の サイズが異なる チップモデル

プランジャーの先端が
小さいため、
効果的な充填位置に

0.02#45	0.04#50
0.06#55	0.08#55

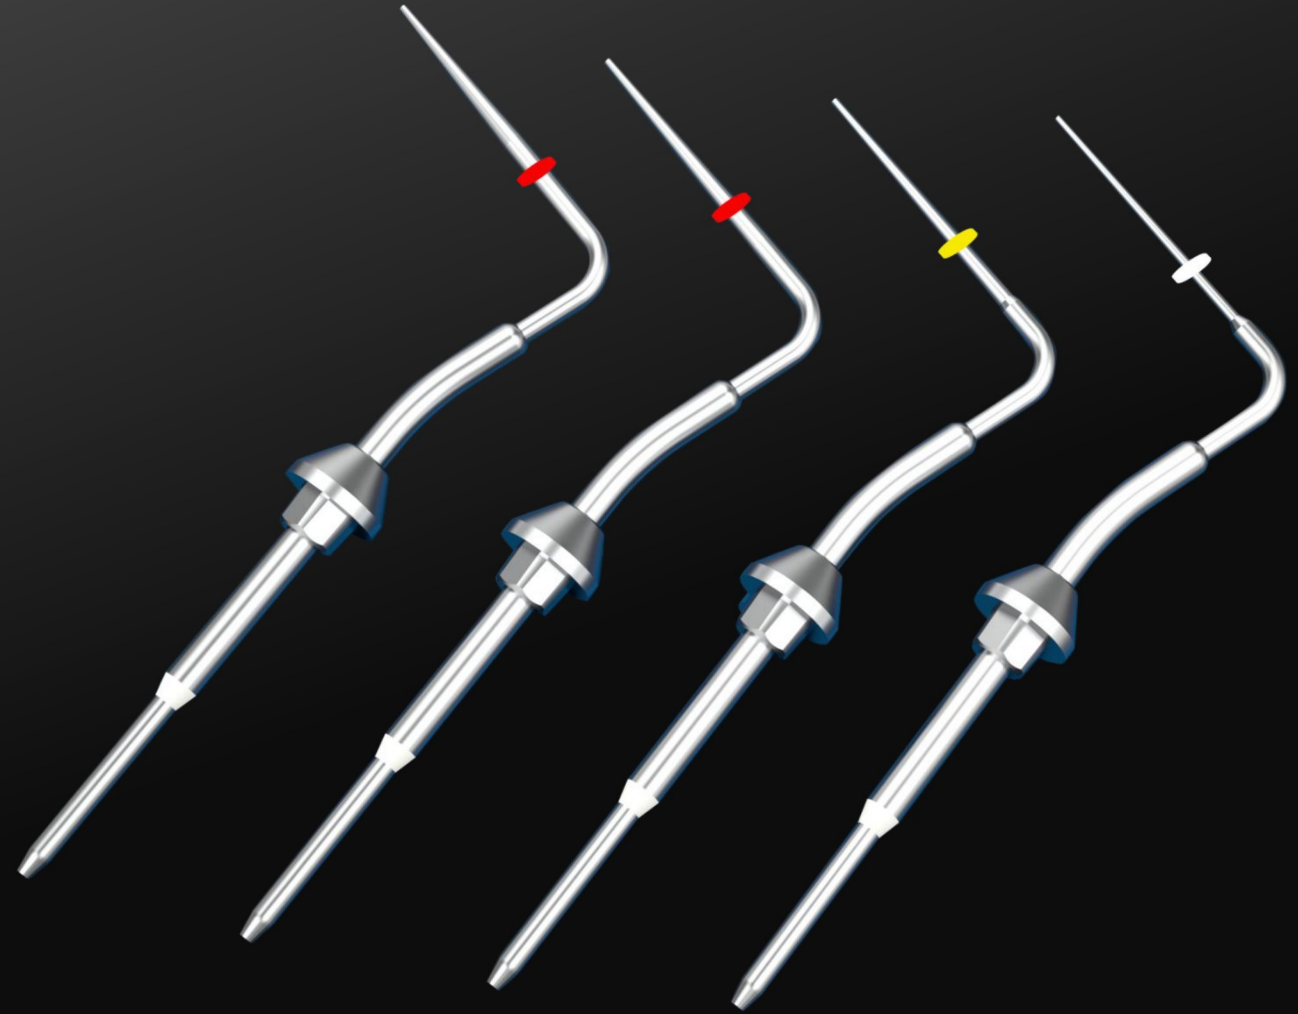



サイズ：

L227×W167×H77mm



アクセサリー

針 ×4本
プランジャー
針曲げ器
クリーニングブラシ
ガッタパーチャ・ペレット
シリコン製保護ケース ×4
アダプター

取扱説明書 ×2
 充填ガン
 充填ペン
 充電スタンド ×2
 ペン先 ×4
 過熱防止キャップ ×2
 オーバーフロー防止リング ×10

仕様

Pタイプ

バッテリー：	2000mAh
加熱時間：	4秒（過熱防止機能付き。1回の加熱時間は最大4秒）
動作温度：	150、180、200、230
アダプター：	入力 AC100-240V、出力 DC5V 1.5A
使用時間：	4秒 1500回
プランジャーの仕様：	F 45/02、FM 50/04、M 55/06、ML 55/08

Gタイプ

バッテリー：	2200mAh
加熱時間：	15秒で200℃
動作温度：	150、180、200、230
アダプター：	入力 AC100～240V、出力 DC5V 1.5A
使用時間：	10分 15回
針の仕様：	23G、25G

連絡先

kadashika.jp@gmail.com

URL:<https://www.kadashika.jp/>